


# COMMANDE D'AXE AVEC LECTEUR CODE BARRE

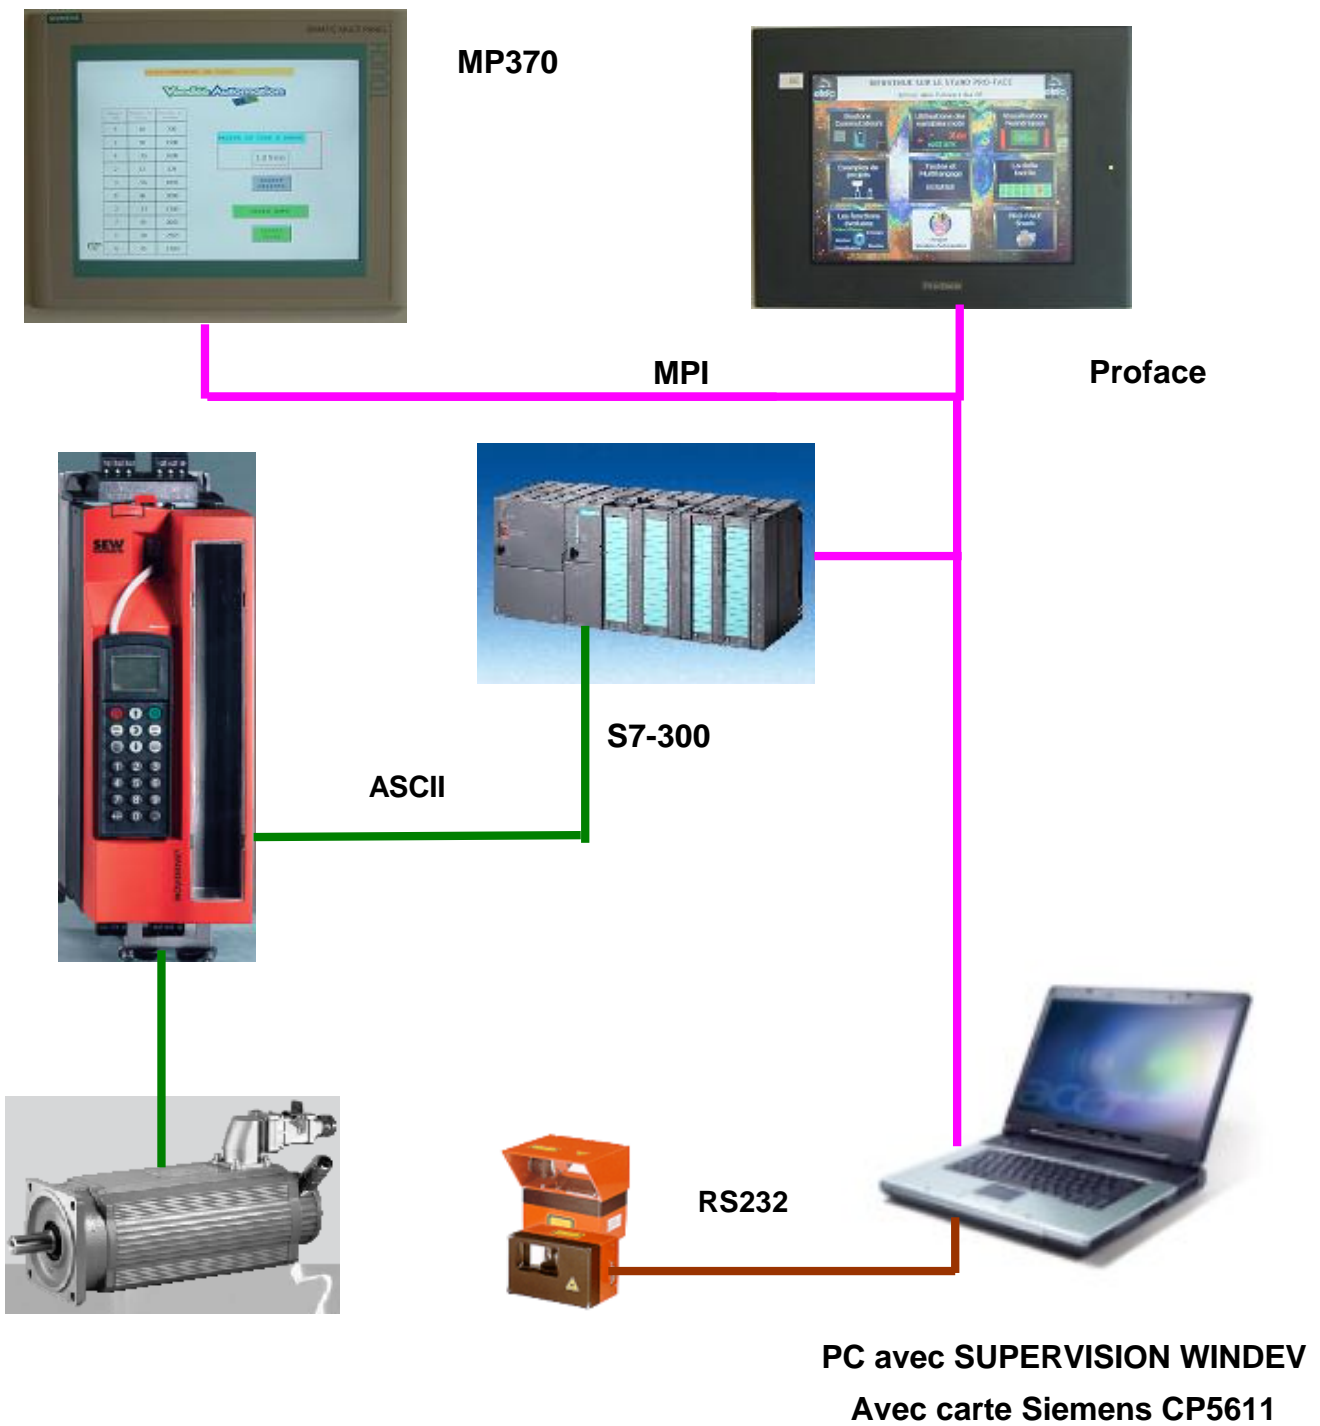

Cette application met en oeuvre la Communication entre un automate Siemens et un variateur SEW Usocom

Les consignes de position et de vitesse sont envoyées par l'automate au travers de la liaison ASCII